

業務用冷水高压洗浄機
HD 605

 **KÄRCHER**[®]

ケルヒャー

プロ仕様でコンパクト、しかもパワフル



移動に便利なコンパクトタイプ



豊富なアクセサリで状況に応じた洗浄




1 扱いやすいコンパクト設計

コンパクト設計なので、扱いやすく作業時や収納時も場所を取りません。



2 高い耐久性

ポンプ部分をはじめ、ノズル、ホース等の主要部分の高い耐久性を誇ります。また、ポンプの一部は、ひすみや摩耗、腐食に強い真ちゅう製です。

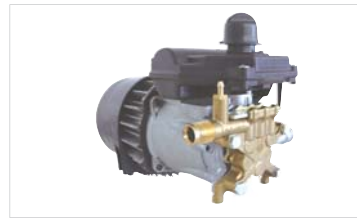

3 使いやすい設計


高圧ホースは、ねじれ防止システム (AVS) 付で、作業中のわずらわしいねじれがありません。

AVS=Anti-Verdreh-System (twist)



4 ジェットノズル

標準装備のノズルひとつで3種類のモードが利用できます。ペンシルジェット (0°)、広角ジェット (25°) 洗浄剤塗布用の低圧ジェット (40°) で多様な洗浄作業に対応します。



5 豊富なアクセサリで多様な目的に対応

多種多様なオプションアクセサリをご用意しておりますので、汚れの場所や状況に応じて最適なアクセサリをお選びいただけます。



標準装備

高圧ホース 10m
注文番号: 6.391-238.0



トリガーガン¹⁾
注文番号: 4.775-529.0



1) 出荷時に同梱されるトリガーガンは、4.775-492.0です。別途注文の際は、この画像の4.775-529.0をご注文願います。

スプレーランス²⁾
注文番号: 4.760-665.0



2) 出荷時に同梱されるスプレーランスは長さ400mmでまっすぐな形状です。別途、注文の際は、この画像のように曲がりがある長さ500mmのものになります。

3 ジェットノズル
注文番号: 4.767-147.0
(ノズルサイズ 034)



機種名	注文番号	動力 (V)	吐出水量 (L/h)	吐出圧力 (MPa)	モーター出力 (kW)	最高給水温度 (°C)	電源コード (m)	質量 (kg)	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)
HD 605	1.118-862.0(50Hz) 1.118-863.0(60Hz)	単相 100	400	8	1.4	60	4.5	17.5 (アクセサリ含む)	740 x 300 x 400

● ホース・コード類の長さに関して、実寸を ±5% の範囲で設定しております。
● 記載の仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。

取扱店

ケルヒャー ジャパン株式会社

本社 / 〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平 3 丁目 2 番
Tel (022) 344-3140 Fax (022) 344-3141
ホームページ www.karcher.co.jp

札幌 Tel(011)879-2181	横浜 Tel(045)534-0226
道東 Tel(0155)61-0081	北陸 Tel(076)240-3760
北東北 Tel(019)614-0075	名古屋 Tel(052)800-0155
仙台 Tel(022)344-3190	大阪 Tel(072)650-1395
福島 Tel(024)991-6266	広島 Tel(082)507-8180
新潟 Tel(025)211-1500	四国 Tel(087)864-5801
宇都宮 Tel(028)651-1680	福岡 Tel(092)934-2811
東京 Tel(048)710-8788	鹿児島 Tel(099)284-9393

KÄRCHER

makes a difference



業務用冷水高圧洗浄機

HD 4/8 P

選ばれたクリーニング性能

コンパクトで扱いやすく、効率的な作業
清掃コストの削減はケルヒャー 高圧洗浄機から



関連動画はこちら



1 コンパクト設計 使いやすい100Vの小型ボディ

ハンドルが伸縮し、保管や持ち運びに場所を取らないコンパクトサイズです。縦横どちら向きでも洗浄・持ち運び・保管が出来るので、場所を選ばずご利用頂けます。また、小さな車の荷台にも積めて、手軽に持ち運び出来ます。



2 プロ仕様の耐久性 業務用作業に耐えるタフな設計

本体には特殊強化プラスチックを使用。ワイヤーメッシュ高圧ホース、ステンレス製ランスとパワーノズル。高い耐久性で故障のリスクを最小限に抑え、メンテナンスコストを削減します。また、業務用向け仕様のため、長時間の作業が可能です。



3 扱いやすい機能性 お客様の使いやすさを形にしました

電源ケーブルをまとめるラバーバンドや、ランスをしっかりと固定するホルダー、高圧ホースを掛けるホースフック等、お客様の使いやすさを形にしました。また、標準装備の「AVS」高圧ホースねじれ防止システムは、煩わしいホースのねじれを抑制するため、ストレスなく作業を進められます。




ラバーバンド



ランス固定ホルダー



ホースフック



高圧ホースねじれ防止システム

安心の長期保証

品質に自信があるからこそこの長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。

登録ユーザー限定

2年
業務用製品
保証

※当社ホームページでユーザー登録が必要です
※アクセサリ、パーツ、洗剤を除きます

標準装備

高圧ホース 10m
注文番号：6.391-238.0



トリガーガン(AVS付)
注文番号：4.775-463.0



840mm AVSスプレーランス
注文番号：4.760-663.0



ワンタッチカップリング
(本体側)
注文番号：6.465-031.0



ノズルチップ固定ホルダー
注文番号：5.401-210.0



パワーノズル(高圧25°)
注文番号：2.883-043.0



機種名	注文番号	動力 (V)	吐出水量 (L/h)	吐出圧力 (MPa)	最高給水温度 (°C)	モーター 入力/出力 (kW)	電源コード (m)	質量 (kg)	寸法 長さ x 幅 x 高さ (mm)	水道ホース (m)
HD 4/8 P	1.520-201.0(50Hz) 1.520-202.0(60Hz)	単相 100	400	8	60	1.4 / 0.9	5	20.5	351 x 312 x 904 ^{※1)}	6

● ホース・コード類の長さに関して、実寸を5%の範囲で設定しております。 ● 記載の仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。

※1)ハンドル最大引き上げ時

取扱店

ケルヒャー ジャパン株式会社

本社 〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平3丁目2番
Tel 022-344-3140 Fax 022-344-3141

札幌 Tel 011-879-2181 宇都宮 Tel 028-657-8780 大阪 Tel 072-650-1395
道東 Tel 0155-61-0081 東京 Tel 048-710-8788 広島 Tel 082-507-8180
北東北 Tel 019-614-0075 横浜 Tel 045-534-0226 四国 Tel 087-864-5801
仙台 Tel 022-344-3190 北陸 Tel 076-240-3760 福岡 Tel 092-934-2811
福島 Tel 024-991-6266 名古屋 Tel 052-800-0155 鹿児島 Tel 099-284-9393
新潟 Tel 025-211-1500

www.kaercher.com/jp/
PHD 223-00(HD 4/8 P_1512)